



# شركة العويضة للتنمية AL-OWAIDAH DEVELOPMENT COMPANY

غرافة (شبول + حفار)

**BACKHOE LOADER  
FLB-468-II**



**FOTON LOVOL**



شركة العويضة للتنمية

**AL-OWAIDAH DEVELOPMENT COMPANY**

المركز الرئيسي الرياض : مخرج ١٩، الدائري الجنوبي - بعد مصنع أسمنت اليمامة ص.ب ٥٩٣٦٩ الرياض ١١٥٣٥  
هاتف: ٤٧١٢٩٩٩ - ٢٤٢٦٨٨٨ (٠١١) فاكس: ٢٤٢٨٧٣٦ (٠١١) المبيعات: ١٢٩٤١ - ٥٥٥٠ - ١٧٦٧٩ - ٥٥٥٠ خدمات الصيانة: ٥٣٩٢٥٥٩٤  
فرع أبها: هاتف: ٢٢٧٤١١٨، ٢٢٧٤١٤١ (٠١٧) فاكس: ٢٢٧٦٣٦٩ (٠١٧) فرع القصيم: هاتف: ٢٢٤٧٦٣٥ (٠١٦) فاكس: ٢٢٤٧٦٣٩ (٠١٦)  
البريد: foton@owaidah.com.sa الموقع: www.owaidah.com.sa , www.foton.owaidah.com.sa

HEAD OFFICE RIYADH: EXIT 19, SOUTH CIRCLE ROAD, AL MANAKH, AFTER ALYAMAMA CEMENT FACTORY P.O BOX 59369, RIYADH 11535  
TEL: +966 (11) 4712999, 2426888 FAX: +966 (11) 2428736 SALES: 0555012941, 0555017679 MAINTENANCE: 0539255594  
AL QASSIM (BR.) TEL: +966 (16) 3247635 FAX: +966 (16) 3247639 ABAH (BR.) TEL: +966 (17) 2274141, 2274118 FAX: +966 (17) 2276369  
EMAIL: foton@owaidah.com.sa , alowaidah.sales@gmail.com WEB: www.foton.owaidah.com.sa , www.owaidah.com.sa




## FEATURES OF FLB468-II



- Powerful WEICHAI-DEUTZ WP4G95E221 Engine offers a high reliability.

قوة محرك ويشاي -دويتز مصمم  
باقصي دقة وكفاءة WP4G95E221

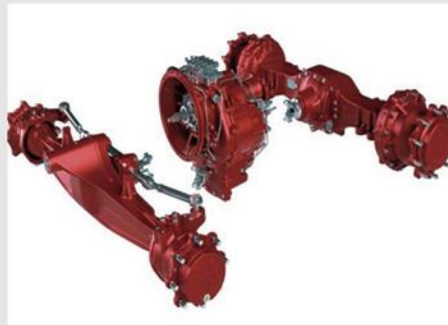

- Equipped with qualified original CARRARO transmission and axles from Italy. They feature synchronized shifting in all gears, and power shuttle between forward and reverse.

مجهز بكفاءة ناقل سرعات ومحاور ماركة CARRARO  
المصنوعة في ايطاليا ويتميز بخاصبة سرعة المزامنة  
والتغيير من الحركة الامامية الي الحركة للخلفية



- HUSCO hydraulic system from American performs excellent. EATON full hydraulic load-sensing steering is advanced in technology and capability.

مصمم في شركة HUSCO الامريكية لانظمة  
الهدورليك ويمتاز بقوة حس التحميل والدوران  
بتكنولوجيا متقدمة وبكفاءة عالية

## PRODUCTS INFORMATION

TYPE	UNITS	SIDE SHIFT(H)	وحدة القياس	النوع
TRANSPORT DIMENSIONS (L×W×H)				أبعاد المعدة طول*عرض*أرتفاع
Transport dimensions	mm	5900×2320×3500	ملمتر	أبعاد المعدة
OPERATING WEIGHT				الوزن التشغيلي
Four wheel drive	kg	8540	كيلوجرام	الدفع الرباعي
MAX. TRACTION	kN	74	كيلونيوتن	أقصى قوة سحب
SPEED				السرعات
Forward 1/2/3/4	km/h	5.8/10.0/20.1/36	كيلومتر/ساعة	أمامي 4/3/2/1
Reverse 1/2/3/4	km/h	5.8/10.0/20.1/36	كيلومتر/ساعة	خلف 4/3/2/1
MIN. TURNING RADIUS				أقل دوران للذراع
Outside of front wheel	mm	4127	ملمتر	الاطار الخارجي للمحور الامامي
LOADING SPECIFICATIONS				مواصفات التحميل
Bucket capacity	m³	1	مترمكعب	سعة الغراف
Max. breakout force	kN	41	كيلونيوتن	أقصى قوة للقطع
Max. dump height	mm	2660	ملمتر	أقصى أرتفاع للتفريغ
Max. dump reach	mm	780	ملمتر	أقصى مدي للتفريغ
Total cycle time	s	≤8.8	ثانية	مجموع الدورات بالتوقيت
DIGGING SPECIFICATIONS				مواصفات الحفر
Bucket capacity	m³	0.18	مترمكعب	سعة الغراف
Max. digging force	kN	53.3	كيلونيوتن	أقصى قوة للحفر
Max. digging depth	mm	4345	ملمتر	اقصي عمق للحفر
Max. digging distance	mm	5385	ملمتر	اقصي نقطة وصول للحفر
Max. dump height	mm	3545	ملمتر	أقصى أرتفاع للتفريغ
Horsepower	kW/rpm	69/2200	كيلوات/لفة في الدقيقة	القدرة
Front tire	/	14-17.5-14PR	/	حجم الاطارات الامامي
Rear tire	/	19.5L-24-12PR	/	حجم الاطارات الخلفي